



FT KÖTŐDOBOZ (UCB) ADATLAP

Az FT kötődoboz használható végzáró modulként, kötődobozként vagy közbeiktatott egységként (lásd a konfigurációknál). Tömszelencékkel, sorkapcsokkal, egy 480 Ω -os és egy 680 Ω -os ellenállással szállítjuk. A mellékelt ellenállások lehetővé teszik az FT hőkábelek közvetlen csatlakoztatását hagyományos tűzjelző központok zónáihoz.

KOMPATIBILIS KÁBELEK:

- FT-68-(R) nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-78-(R) nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-105-(R) nem visszaálló hőérzékelő kábel



JELLEMZŐK:

Környezeti hőmérséklet:-35°C - +120°C

IP besorolás: IP66


Méret: 94 x 94 x 54mm (MaxSzéxMé)

Súly0.1kg


Rögzítés Falra szerelhető

Anyag Polikarbonát ház poliuretán tömítéssel


KONFIGURÁCIÓK:

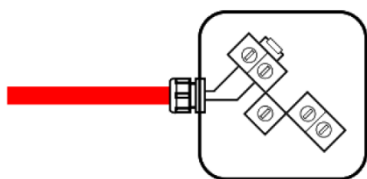

Végzáró egységként (EOL)*

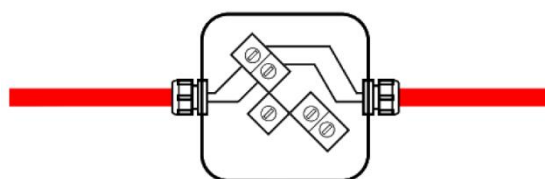

Kötődobozként

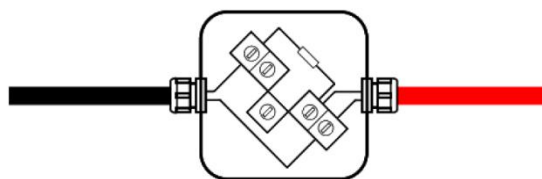

Közbeiktatott egységként

**a vonal felügyelethez szükséges eszközöket (ellenállás, kondenzátor vagy dióda) a tűzjelző központ gyártója biztosítja!*